КАТАЛОГ

Корпус: чугун/ сферографитен чугун/ лята стомана/ кована стомана/ неръждаема стомана.

Диск: сферографитен чугун/ въглеродна стомана/ неръждаема стомана

Уплътнение: EPDM/ Месинг/ метал - метал/ Trim

Строителна дължина: EN 558-1 / ANSI B16.10

Присъединяване: на фланци/ на заварка/на резба.

Размери: от DN15 до DN1200 (1/2" до 48")

Налягане: от PN10 до PN160 (150# до 1500#)

Управление: с ръчно колело / ръчен редуктор/ пневматично задвижване/ електрическо задвижване.

Корпус: чугун/ сферографитен чугун/ лята стомана/ неръждаема стомана.

Диск: чугун/ вглеродна стомана/ неръждаема стомана

Уплътнение: EPDM/ NBR/ PTFE/ Viton/ метал - метал

Строителна дължина: EN 558-1 / API 609.

Присъединяване: междуфланцево Wafer/ LUG/ на фланци/ на заварка

Размери: от DN40 до DN1200 (от 1 1/2" до 48")

Налягане: от PN10 до PN40 (150#)

Управление: ръчка/ ръчен редуктор/ електрическо задвижване/ пневматично задвижване

Корпус: чугун/ сферографитен чугун/ лята стомана кована стомана/ неръждаема стомана.

Диск: сферографитен чугун/ въглеродна стомана/ неръждаема стомана.

Уплътнение: метал - метал/ неръждаема стомана/ Trim

Строителна дължина съгласно: EN 558-1/ANSI B16.10

Присъединяване: на фланци / на заварка / на резба.

Размери: от DN15 до DN300 (1/2" до 12")

Налягане: от PN10 до PN250 (150# до 1500#)

Управление: с ръчно колело / ръчен редуктор/ пневматично задвижване/ електрическо задвижване.

Обратни и възвратни клапи

Корпус: чугун/ сферографитен чугун/ лята стомана кована стомана/ неръждаема стомана.

Диск: сферографитен чугун/ въглеродна стомана неръждаема стомана.

Уплътнение: метал - метал/ неръждаема стомана/ Trim

Строителна дължина съгласно: EN558-1 / ANSI B 16.10

Присъединяване: на фланци/ на заварка/ на резба/ междуфланцево Wafer

Размери: от DN15 до DN1200 (1/2" до 48")

Налягане: от PN10 до PN160 (от 150# до 1500#)

Корпус: чугун/ сферографитен чугун/ въглеродна стомана/ неръждаема стомана.

Диск: неръждаема стомана.

Уплътнение: EPDM/ NBR/ неръждаема стомана.

Строителна дължина съгласно: MSS - SP81

Присъединяване: междуфланцеви тип Wafer/ LUG/ на фланци.

Размери: от DN15 до DN2400

Налягане: PN10/ PN16

Модели: саваци/ преливници/ телескопични вентили.

Корпус: въглеродна стомана/ неръждаема стомана.

Диск: въглеродна стомана/ неръждаема стомана.

Уплътнение: EPDM/ NBR/ PTFE/ Viton/ метал - метал

Присъединяване: за монтаж на стена/ за монтаж в канал

Размери: от 200x200 мм до 2000x2000мм.

Налягане: PN10

Управление: с ръчно колело/ ръчен редуктор/ електрическа задвижка.

Сферични кранове

Корпус: въглеродна стомана Ст. 20/
неръждаема стомана AISI 321H

Сфера: неръждаема стомана.

Уплътнение: PTFE + C

Строителна дължина съгласно: EN 558-1

Присъединяване: на фланци/ на заварка/ на резба.

Размери: от DN15 до DN800

Налягане: от PN10 до PN40

Управление: с ръчно колело / ръчен редуктор/ пневматично задвижване/ електрическо задвижване.

Сферични кранове

Корпус: чугун/ сферографитен чугун/ въглеродна стомана/ неръждаема стомана.

Сфера: неръждаема стомана.

Уплътнение: PTFE

Строителна дължина съгласно: EN 558-1/ANSI B16.10

Присъединяване: на фланци/ на заварка/ на резба.

Размери: от DN15 до DN800

Налягане: от PN10 до PN40

Управление: с ръчно колело / ръчен редуктор/ пневматично задвижване/ електрическо задвижване.

Тип: сферични вентили/ възвратни клап/ регулатори на налягане

Материал: Въглеродна стомана/ неръждаема стомана

Налягане: от 20 bar до 420 bar

Присъединяване: на заварка/ на резба/ на фланци/ Wafer

Размери: от DN10 до DN150

Сферични кранове за газ

Корпус: въглеродна стомана Ст. 20

Сфера:неръждаема стомана.

Уплътнение: PTFE + C

Строителна дължина съгласно: EN 558-1

Присъединяване: на фланци/ на заварка/ на резба.

Размери: от DN15 до DN800

Налягане: от PN10 до PN40

Управление: с ръчно колело / ръчен редуктор/ пневматично задвижване/ електрическо задвижване.

Корпус: чугун/ сферографитен чугун/ въглеродна стомана/ неръждаема стомана.

Филтър: неръждаема стомана.

Строителна дължина съгласно: EN 558-1/ ANSI B16.10

Присъединяване: на фланци/ на резба.

Размери: от DN15 до DN1200
от 3/4'' до 2''

Налягане: PN10/16

Компенсатори

Корпус: въглеродна стомана/ неръждаема стомана.

Маншон (Ръкав): EPDM/ въглеродна стомана/ неръждаема стомана.

Присъединяване: на фланци/ на резба/ на заварка.

Размери: от DN15 до DN1200
от 3/4'' до 2''

Налягане: PN10/16

Демонтажни връзки

Корпус: сферографитен чугун/ въглеродна стомана/ неръждаема стомана.

Уплътнение: EPDM

Присъединяване: на фланци EN 1092-1.

Размери: от DN15 до DN1200

Налягане: PN10/16

Тип: термостатично/ термодинамично/ подплавково с инверсно бутало.

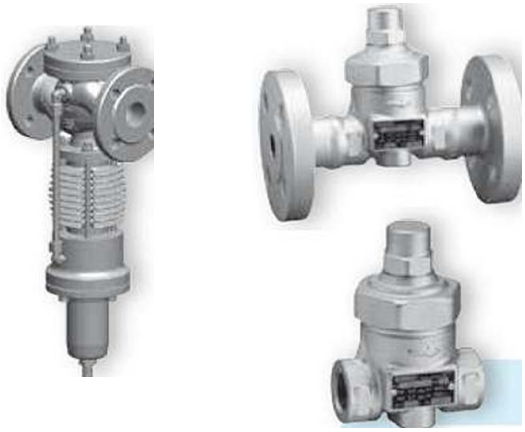

Корпус: сферографитен чугун/ кована стомана/ неръждаема стомана.

Работна температура: до 425° C

Присъединяване: на фланци/ на резба/ на заварка

Размери: от DN15 до DN100/ от 1/4''до 2''

Налягане: от PN10 до PN64

Корпус: сферографитен чугун/ кована стомана/ неръждаема стомана

Работна температура: от -50° до +230°

Присъединяване: фланцево

Размери: от DN15 до DN200

Налягане: от PN16 до PN40

Пожарни хидранти

Тип: за подземен монтаж/ за надземен монтаж

Размери: DN80/ DN100/ DN150

Присъединяване: фланцево

Налягане: PN10/ PN16

Тип: EN 1092-1 тип 01/ EN1092-1 тип 05/ EN 1092-1 тип 11/ ASME B 16.5/ ANSI 150lbs/ ANSI 300lbs/ ANSI 600 lbs/ ISO 9624

Материал: въглеродна стомана A105/ S235JR/ P245GH/ P250GH/ P265GH
неръждаема стомана AISI 304/ AISI 316/ AISI 321

Размери: от DN15 до DN1200
от 1/4''до 24"

Налягане: от PN16 до PN100

Тип: коляно 45° / коляно 90° / коляно 180° / тройник равнопроходен/ тройник намалител/ преход концентричен/ преход ексцентричен/ капи/ велдолед

Стандарт: ANSI B16.9/EN 10253-2/ ANSI B16.11

Материал: въглеродна стомана A105/ P235GH/ P265GH/ неръждаема стомана AISI 304/ 316/ 321

Материал: безасбестови/ EPDM/ SBR/ спирално навити

Стандарт: EN 1514/ ASME B16.20

Размери: от DN40 до DN1200
от 1/4" do 24"

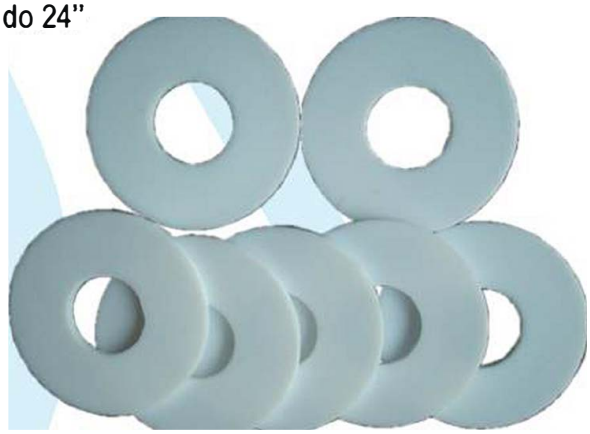

Модели: електрически задвижки за бътерфлай клапи/ сферични кранове/ шибърни кранове

Захранване: 400V/50 Hz
230V/50 Hz; 24V/ 50 Hz

Възможности за добавяне на:
- Крайни изключватели On/off
- Позиционер
- Profi Bus

Защита: IP 55/ IP68/ Ex